
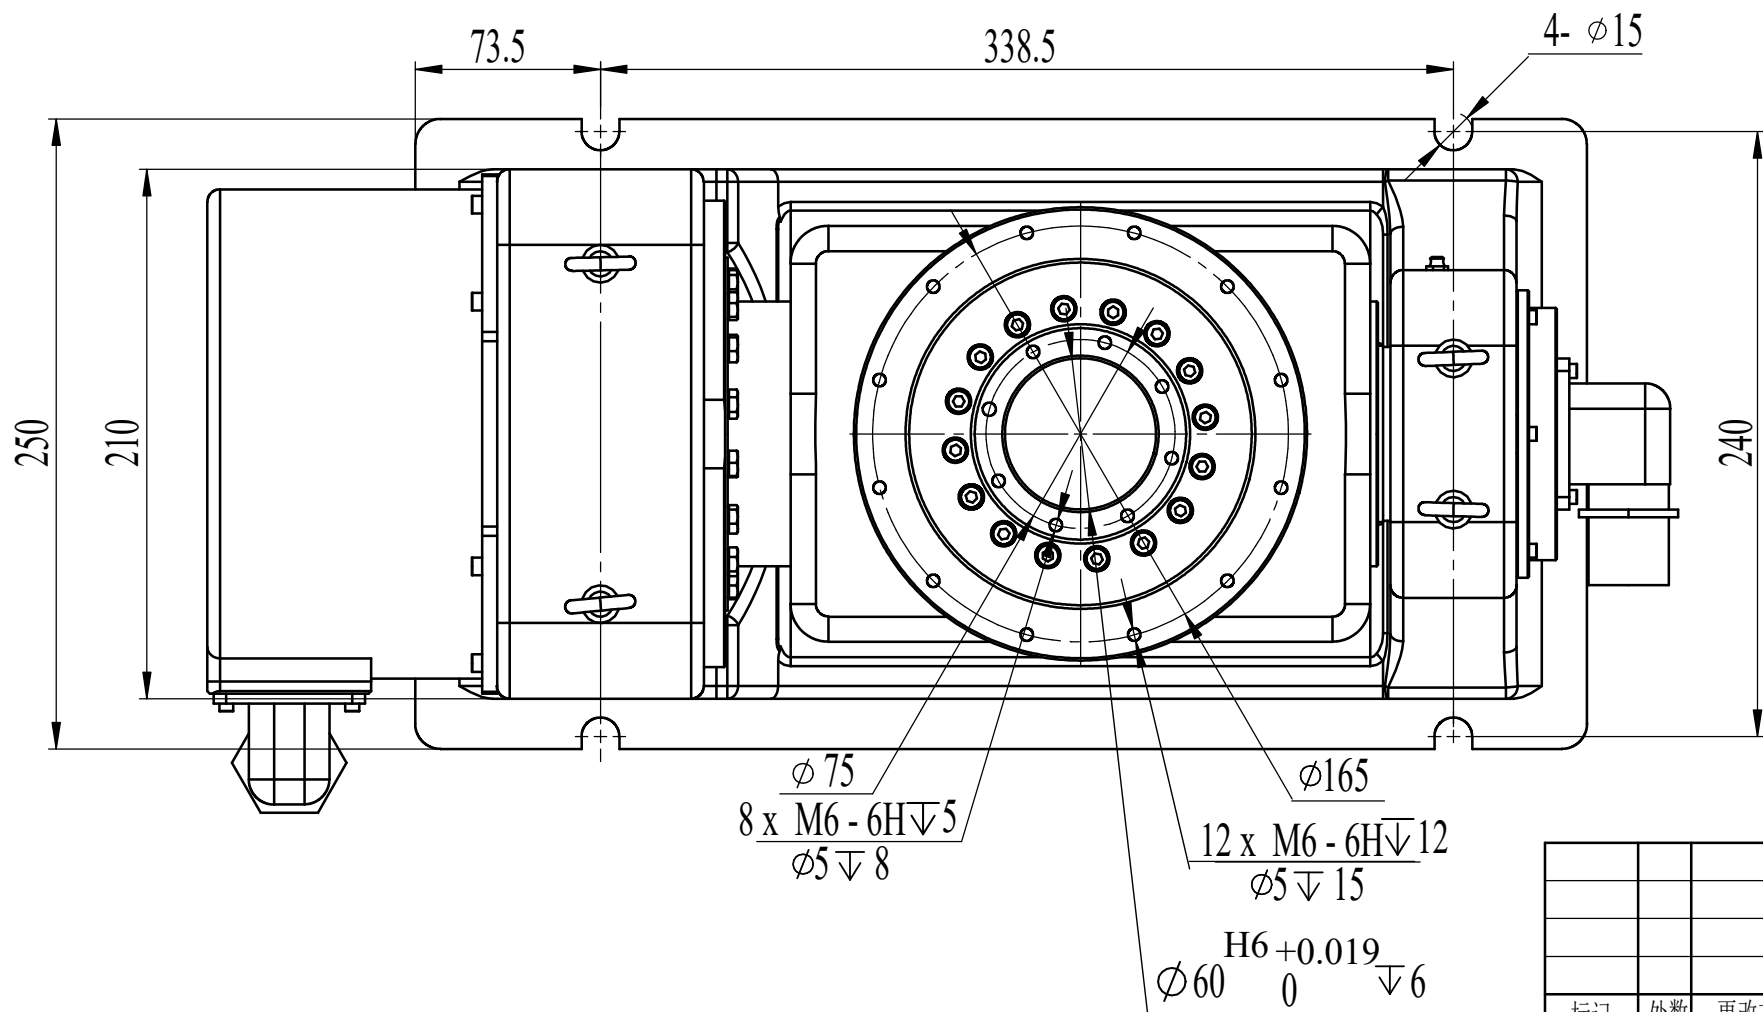


单位: mm

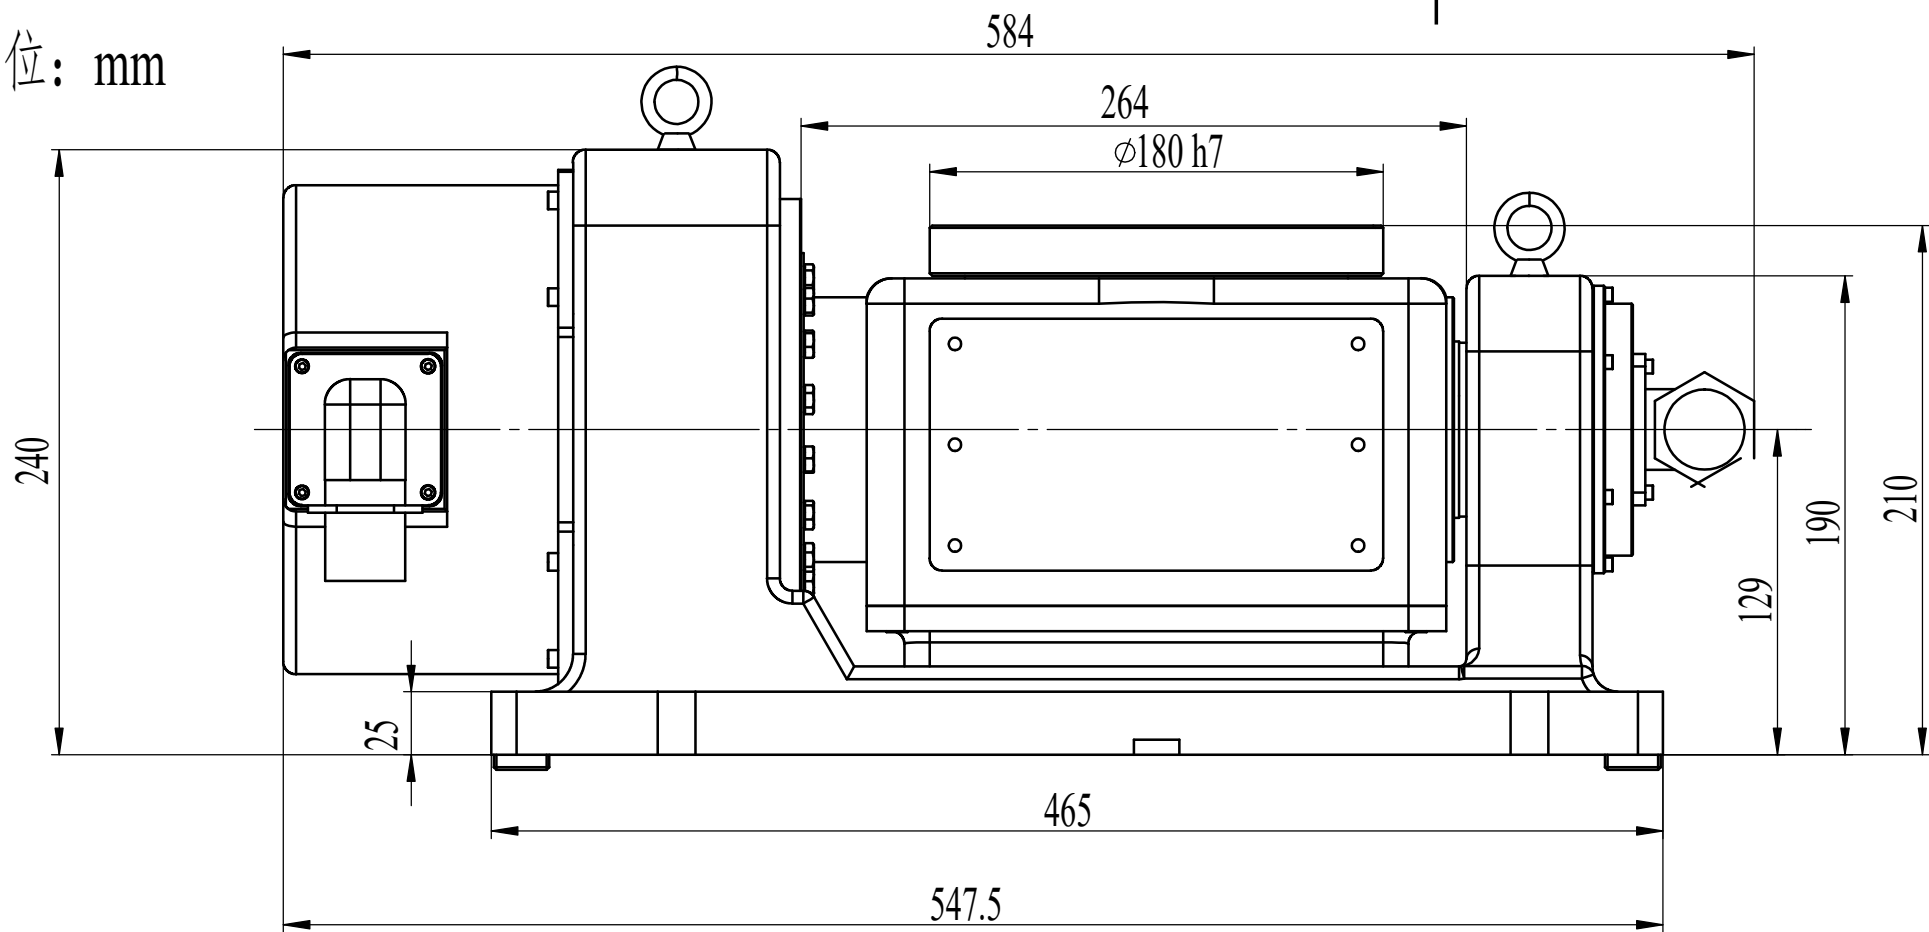

技术参数

项目	单位	参数值	
盘面直径	mm	Ø180	
盘面中心孔直径	mm	Ø60H6	
工作台盘面高度	mm	210	
中心高	mm	129	
夹具螺丝孔 PCD	mm	165/75	
容许切屑力	N·m	210	
容许负载惯量	kg.m ²	0.36	
可倾斜角度	deg.	±120	
转台重量	kg	85	
传动方式	/	专用高精度 高刚性谐波减速器	
容许负载重量	kg	70 (水平)	50 (倾斜)
底部T型槽宽度	mm	14H7 (横放)	18H7 (竖放)
		旋转轴 (C轴)	倾斜轴 (A轴)
减速比	/	1:81	1:81
最大转速	RPM	50	40
分度精度	sec	8	8
重复精度	sec	4	4
最小角度设定	deg.	0.001	0.001

					高精度五轴谐波数控转台		
					KUR-180FEBM		
					江苏开璇智能科技有限公司		
					版本		
标记	处数	更改文件名	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计				日期			
校对				日期			
审核				日期			
批准				日期			
					共 张	第 张	